Palans manuels ELEPHANT "C-21" CE

Palans manuels ELEPHANT "C-21" sans limiteur

Référence	Capacité kg	Nombre de Brins	Hauteur perdue H mm	Poids du 3 m de levée kg	Prix du palan* € 3 m de levée	le mètre suppl.** Prix €	le mètre suppl.** Poids kg
C21-05	500	1	275	5,9	**154,00**	**26,80**	1
C21-10	1000	1	310	8,9	**170,00**	**26,80**	1,3
C21-15	1500	1	340	11,5	**242,00**	**37,00**	1,5
C21-20	2000	1	380	16,5	**287,00**	**39,00**	1,9
C21-30	3000	2	480	20,0	**408,00**	**65,00**	2,5
C21-50	5000	3	555	35,0	**625,00**	**108,00**	4,4
K2-75	7500	3	750	67,0	**1675,00**	**114,00**	6,3
K2-100	10000	4	775	78,0	**1931,00**	**154,00**	8

Palan avec limiteur

Référence	Prix du palan* € 3 m de levée	le mètre suppl.** Prix €	le mètre suppl.** Poids kg
C21-05LDC	**305,00**	**26,80**	1
C21-10LDC	**324,00**	**26,80**	1,3
C21-15LDC	**404,00**	**37,00**	1,5
C21-20LDC	**460,00**	**39,00**	1,9
C21-30LDC	**528,00**	**65,00**	2,5
C21-50LDC	**810,00**	**108,00**	4,4

*Chaîne de manœuvre = hauteur de levée moins 1 m
** Comprend la chaîne de charge et la chaîne de manœuvre.
Chaîne de manœuvre seule = 6,00 Euros/m développée.

Attention : Pas de minoration de prix pour une hauteur de levée de moins de 3 mètres.

Sécurité maximum avec le limiteur de couple

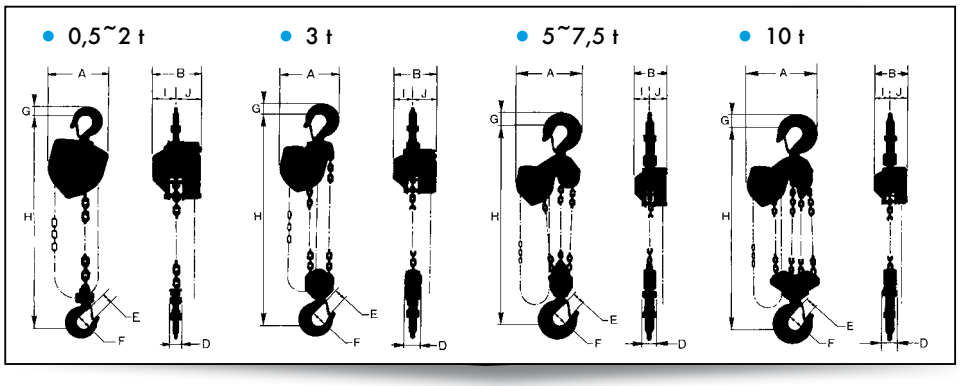

Le palan le plus léger du marché
Utilisant les technologies les plus récentes et les matières les plus performantes, cette gamme offre un gain de poids allant jusqu'à 50% par rapport à la concurrence. Le modèle 0,5 t avec 3 m de levée pèse moins de 6 kg !

Encombrement très réduit
Sa petite taille permet un transport et une mise en place très faciles. Particulièrement appréciés sur les chantiers.

Renommée Eléphant
La réputation mondiale d'Eléphant et sa robustesse légendaire assurent un palan de grande fiabilité pour les professionnels.

Chaînes de charge en Grade 100
Ces chaînes sont les plus performantes et les plus légères du marché et sont également galvanisées et traitées surface.

Les crochets et linguets de sécurité
Ils s'ouvrent progressivement en cas de surcharge sans jamais se casser.

Les carters étanches
Ils empêchent l'entrée d'humidité et de corps étranger et assurent une grande longévité de vie de l'appareil.

Freinage exceptionnel
Utilisant un matériel sans amiante, le frein a été étudié pour fonctionner sans se gripper et le cliquet assure une grande sécurité.

La peinture plastifiée
Electro-statique, elle assure une protection durable et élégante.

La marque CE
Garantit la conformité de l'appareil aux Directives Machines Européennes. De plus, l'appareil est garanti 12 mois et est livré avec son certificat et mode d'emploi.

CARACTERISTIQUES

Modèle	Capacité kg	Levée Standard m	Hauteur perdue mm	Effort sur chaîne manœuvre kg	Chaîne de charge Nb de brins	Chaîne de charge Ø x pas mm	Chaîne de charge Grade H Bar	Chaîne de Manœuvre Ø x pas mm	Chaîne dévidée 1 m levée m	Poids approximatif Palan nu kg	Poids approximatif Palan 3 m kg	Poids approximatif Le m. Suppl. kg
C21-05	500	3	275	26	1	4,3 x 12	100	4,5 x 23	31	3,2	5,9	1,0
C21-10	1000	3	310	32	1	5,6 x 17	100	4,5 x 23	49	5,8	8,9	1,3
C21-15	1500	3	340	33	1	6,5 x 19	100	4,5 x 23	66	7,5	11,5	1,5
C21-20	2000	3	380	36	1	7,5 x 21	100	4,5 x 23	89	10,7	16,5	1,9
C21-30	3000	3	480	39	2	6,5 x 19	100	4,5 x 23	132	12,1	20,0	2,5
C21-50	5000	3	555	39	3	7,5 x 21	100	4,5 x 23	268	21,1	35,0	4,4
K2-75	7500	3	750	52	3	9 x 27	80	5 x 24	285	51,3	66,9	6,3
K2-100	10000	3	775	52	4	9 x 27	80	5 x 24	380	57,9	78,0	8

DIMENSIONS

Modèle	Capacité kg	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
C21-05	500	121	129	13	24	36	16	275	53	76
C21-10	1000	148	143	16	28	43	22	310	61	82
C21-15	1500	168	152	21	30	43	26	340	68	84
C21-20	2000	193	163	22	36	53	29	380	75	89
C21-30	3000	209	152	28	35	53	35	480	68	84
C21-50	5000	297	163	34	45	70	46	555	75	89
K2-75	7500	370	190	80	70	85	74	750	90	100
K2-100	10000	385	190	98	70	85	74	775	90	100